



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จะดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยขี้ไต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายจึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

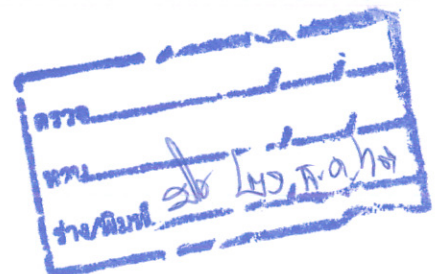
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายขจรพงศ์ มีขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
 - ๔.๑ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 - งานฐานรากทอถังสูง ๒๐.๐๐ เมตร(ตอกเข็ม)
 - งานฐานรากถังกรองสนิม
 - งานทอถังและถังกรองสนิม
 - งานท่อเมนจ่ายน้ำ
 - งานไฟฟ้า
 - ๔.๒ ตามแบบแปลน อบต.โคกทรายเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓
 - ๔.๓ ตามแบบแปลน อบต.โคกทรายเลขที่ ๓๖/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖	จำนวน ๑ หน้า
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)	จำนวน ๑ หน้า
๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง แบบ ปร.๔	จำนวน ๗ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายวิเชียร ชนะสิทธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางมัจฉรินทร์ คล้ายแก้ว	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายธวัชชัย หมุนนุ้ย	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๔ นายศุภวัตร อีสโร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๕ นางอุทุมพร พรธัญญา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร


กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาขนาดกลาง บ้านห้วยขี้ใต้ ตำบลโคกทราย อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ปริมาณงาน	ถังเก็บน้ำทรงกลมเป็ญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	13/ 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
แบบ ปร.4ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) ที่แนบ	จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 17	เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	956,597.83	
2	งาน/กลุ่มงานป้ายโครงการ	3,000.00	
"ลา".....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	959,597.83	
	คิดเป็นเงิน	959,500.00	
ตัวอักษร (- เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน -)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีเชียร ชนะสิทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางมัจฉรินทร์ คล้ายแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัชชัย หมนุน้อย)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวัตร อีสโร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง
(นางอุทุมพร พรตัญญู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาขนาดกลาง บ้านห้วยขี้ไต้ ตำบลโคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ปริมาณงาน	ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ไต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	13/ 2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
แบบ ปร.4 ที่แบบ	จำนวน 4 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 17	เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	733,306.12	1.3045	956,597.83	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			956,597.83	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมัจฉินทร์ คล้ายแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย หมนบุญ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร อิศโร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางอุทุมพร พรรตอยู่)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/7

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ปริมาณงาน

ถึงเก็บน้ำทรงกลมแปะ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่ 13 / 2563

ราคาน้ำ มีนโซลา 24.62 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	งานฐานรากทอสูง 20.00 เมตร(ตอกเข็ม)								
	1.1 เสาค้ำเข็ม คสล.ขนาด 0.20x0.20 x 6.00 ม.	25.00	ตัน	1,800.00	45,000.00	540.00	13,500.00	58,500.00	สืบจากห้าง
	1.2 ขุดดิน/ถมกลับ	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	ค่าแรงกรม
	1.3 ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	580.54	2,322.16	99.00	396.00	2,718.16	วัดตั้งหัววัด/ค่าแรงกรม
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	2,295.72	3,443.58	398.00	597.00	4,040.58	วัดตั้งหัววัด/ค่าแรงกรม
	1.5 คอนกรีต 1:2:4	8.50	ลบ.ม.	2,407.87	20,466.90	498.00	4,233.00	24,699.90	วัดตั้งหัววัด/ค่าแรงกรม
	1.6 ไม้แบบ/ไม้โครง (คิด 50 %)	20.00	ตร.ม.	230.62	4,612.40	133.00	2,660.00	7,272.40	คำนวณ
	รวมยอดยกไป							100,356.04	

หน่วย : บาท

ลงชื่อ

(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

ลงชื่อ

(นายธวัชชัย ทุมบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ

(นางมธุลินทร์ คล้ายแก้ว)

ลงชื่อ

(นายศุภวัตร อีสโร)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ

(นางอุทุมพร พรรตยู)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ บร.4 แผ่นที่ 2/7

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ปริมาณงาน

ถึงเก็บน้ำทรงแม่แปยุ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่ 13 / 2563

ราคาน้ำ มีนโซลา 24.62 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
	ยอดยกมา							100,356.04	
1.7	น๊อตยึดท่อถึง Ø 25 มม.ยาว 1.10 ม.	12.00	อัน	480.00	5,760.00			5,760.00	สืบจากห้าง
1.8	เหล็กเสริม								
	1.8.1 ขนาดเหล็ก RB Ø 12 มม.	0.25	ตัน	16,974.77	4,243.69	3,300.00	825.00	5,068.69	วัสดุจังหวัด/ค่าแรงกรม
	1.8.2 ขนาดเหล็ก RB Ø 15 มม.	0.27	ตัน	17,553.60	4,739.47	3,300.00	891.00	5,630.47	วัสดุจังหวัด/ค่าแรงกรม
1.9	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	37.38	336.42			336.42	วัสดุจังหวัด
1.10	ตะปู	3.00	กก.	35.05	105.15			105.15	วัสดุจังหวัด
	รวมยอดยกไป							117,256.77	

หน่วย : บาท

ลงชื่อ

(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางมณฑิรินทร์ คล้ายแก้ว)

(นายศุภวัตร อัสโร)

ลงชื่อ

(นางอู๋มพร พรรตยู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาตกลง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/7

งานอาคาร

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ปริมาณงาน

ถึงเก็บน้ำประมงแปงเปอู ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่ 13 / 2563

ราคาน้ำ มีนโซลา 24.62 บาท / ลิตร

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
2	ยอดยกมา								
	งานฐานรากถึงกรองสนิม							117,256.77	
	2.1 ดินชุด	1.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	ค่าแรงกรม
	2.2 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	580.54	290.27	99.00	49.50	339.77	วัสดุจังหวัด/ค่าแรงกรม
	2.3 คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,407.87	1,203.94	498.00	249.00	1,452.94	วัสดุจังหวัด/ค่าแรงกรม
	2.4 ไม้แบบ	1.50	ตร.ม.	230.62	345.93	133.00	199.50	545.43	สืบจากห้าง
	2.5 ตะปู	0.50	กก.	35.05	17.53	-	-	17.53	วัสดุจังหวัด
	รวมยอดยกไป							119,760.44	

ลงชื่อ


(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางนงนรินทร์ คล้ายแก้ว)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายธวัชชัย ทุมบุญ)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายศุภวัตร อิศโร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางอุทุมพร พรรตยู)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/7

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ปริมาณงาน

อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง

ถึงเก็บน้ำทรงแฉะเมเปย ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่ 13 / 2563

ราคาน้ำ มีนโซลา 24.62 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หน่วย : บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท			
	ขุดยกมา									
2.6	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	37.38	18.69			119,760.44		
2.7	เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 9 มม.	0.01	ตัน	17,178.95	171.79	4,100.00	41.00	212.79		วัสดุจังหวัด
3	งานท่อถังและถังกรองสนิม									วัสดุจังหวัด/ค่าแรงกรม
	3.1 ท่อถังแฉะแปงรูปขนาด 20 ลบ.ม. รวมสายล่อฟ้า	1.00	ชุด	240,000.00	240,000.00			240,000.00		สืบจากห้าง
	พร้อมทาสีรองพื้นกันสนิมและสีจริงทำสีตราสัญลักษณ์ และชื่อ									(รวมค่าแครง)
	อบต.ฯ งานขนย้ายและติดตั้งท่อถัง									
	รวมยอดยกไป							359,991.92		

ลงชื่อ



(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ



(นางนงจินทร คล้ายแก้ว)

กรรมการกำหนดราคาากลาง


ลงชื่อ



(นายวรวิชัย ทุมมน้อย)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ



(นายศุภวัตร อีสร)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ



(นางอุทุมพร พรรตยู)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาตกลง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5/7

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ปริมาณงาน

ถึงเก็บน้ำทรงแฉะมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง


เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่ 13 / 2563


ราคามันโซลา 24.62 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หน่วย : บาท
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
	ขอยกมา								หมายเหตุ
3.2	ถังกรองสนิมรวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00			359,991.92	
	รวมอุปกรณ์กรองน้ำที่อยู่ภายในและอุปกรณ์ภายนอกถึงตามรูปแบบแปลน							75,000.00	สืบจากห้าง
4	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
4.1	งานดินชุดถมกลับ	300.00	ลบ.ม	-	-	99.00	29,700.00	29,700.00	ค่าแรงกรม
4.2	ท่อ พีวีซี Ø 3 นิ้ว ขึ้น 8.5 บานปลาย (มอก.)	250.00	ฟุตอน	420.00	105,000.00	-	-	105,000.00	สืบจากห้าง
	รวมยอดยกไป							569,691.92	

ลงชื่อ


(นางมุงลินทร์ คีตย์แก้ว)

ลงชื่อ


(นายศุภวัตร อิศโร)


(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

ลงชื่อ


(นายธวัชชัย ทุมบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคาตกลง

กรรมการกำหนดราคาตกลง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคาตกลง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคาตกลง

(นายอชุตมพร พรรตสุข)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคาตกลง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6/7

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยขี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ปริมาณงาน

ตั้งเก็บน้ำทรงแซมเบญจ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่ 13 / 2563

ราคาน้ำ มีนโซลา 24.62 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
	ยอดยกมา								
4.3	ท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานลาย (มอก.)	500.00	ท่อน	195.00	97,500.00			569,691.92	สืบจากห้าง
4.4	สามทาง พีวีซี Ø 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	480.00	14,400.00			14,400.00	สืบจากห้าง
4.5	สามทาง พีวีซี Ø 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	50.00	อัน	170.00	8,500.00			8,500.00	สืบจากห้าง
4.6	ท่อ พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	10.00	ท่อน	56.07	560.70			560.70	วัสดุจังหวัด
4.7	ฝาปิด พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	25.00	ฝา	7.00	175.00			175.00	สืบจากห้าง
4.8	ฝาปิด พีวีซี 2 นิ้ว	4.00	ฝา	80.00	320.00			320.00	สืบจากห้าง
	รวมยอดยกไป							691,147.62	

หน่วย : บาท

ลงชื่อ



(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

ลงชื่อ



(นางจตุภัทร คล้ายแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ



(นายธวัชชัย ทุมบุญ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ



(นายศุภวัตร อีสโร)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ



(นางอุทุมพร พรรตยู)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/77

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ปริมาณงาน

ถึงเก็บน้ำทรงแฉะแบบขุมขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยซี้ใต้ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

แบบเลขที่ 13 / 2563

ราคาน้ำ มีนโซลา 24.62 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หน่วย : บาท
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
5	ขุดยกมา								
	งานไฟฟ้า							691,147.62	
	5.1 อุปกรณ์กันฟ้าผ่า	1.00	ชุด	390.00	390.00	117.00	117.00	507.00	สิบจากห้า
	5.2 สายไฟฟ้า THW 35 มม.	70.00	เมตร	35.00	2,450.00	30.00	2,100.00	4,550.00	สิบจากห้า
	5.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 1 นิ้ว	8.00	ท่อน	110.00	880.00	-	-	880.00	สิบจากห้า
	5.4 มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	4,621.50	4,621.50	-	-	4,621.50	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	5.5 งานขยายเขตแรงต่ำ ระยะทาง 120 เมตร	1.00	งาน	31,600.00	31,600.00	-	-	31,600.00	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							733,306.12	

ลงชื่อ



(นางมุณฑินทร์ คล้ายแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)

ลงชื่อ


กรรมการกำหนดราคาากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายธวัชชัย ทุมบุญ)

ลงชื่อ



(นายศุภภัทร์ อัสโร)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคาากลาง

(นางอุทุมพร พรรคตัญ)